


双面透明背板及前板
用于双面柔性组件

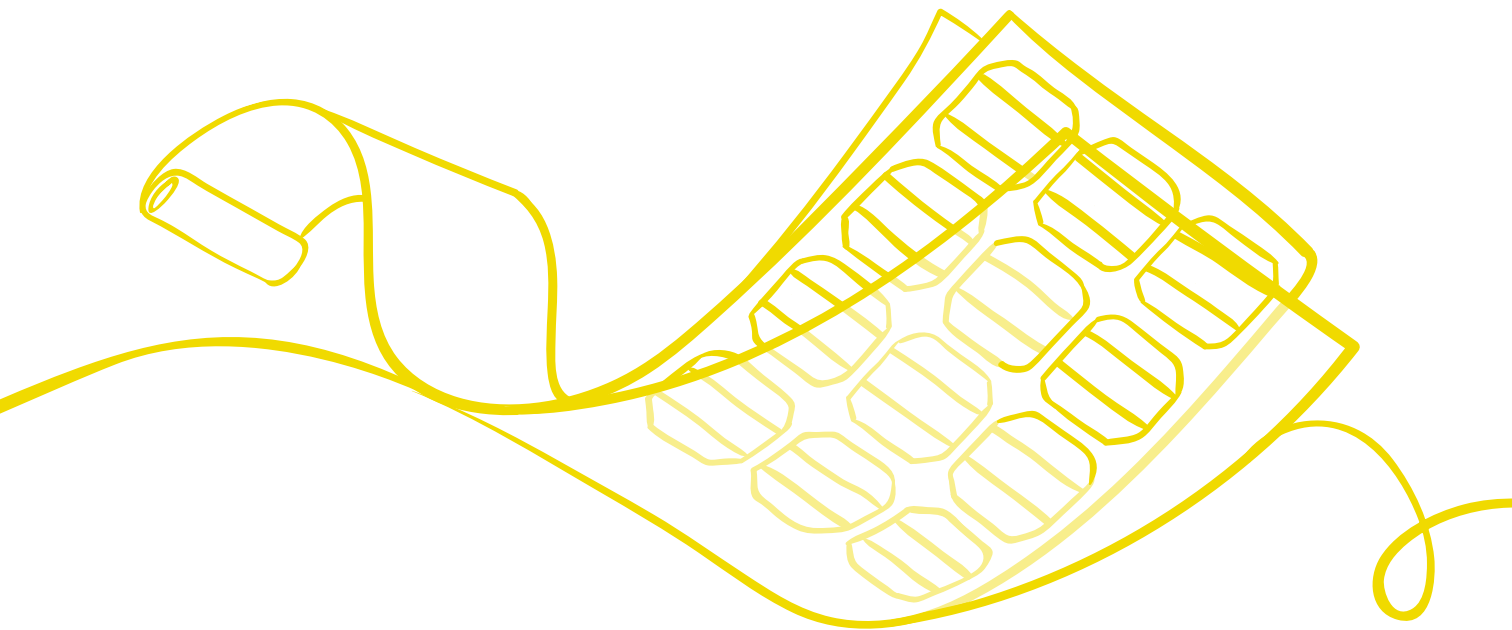

适用于双面柔性光伏

康维明公司,其总部位于意大利,是聚酯层压板的主要制造商,对光伏行业有25年的供应经验。至今,全球有超过65GW的太阳能组件使用康维明dyMat®系列背板及前板进行保护。这家私营企业在意大利和中国建立了两个高科技生产基地,在意大利、中国和德国建立了3个装备齐全的研究中心。康维明公司的14条生产线上采用了聚合物薄膜的涂覆、层压、热稳定、处理和定制切割等领域的先进科技。


公司针对光伏市场开发的最新产品是高透明单层及多层背板和前板。该系列背板与前板均是专门为双面及半柔性组件设计,同时也可用于标准和薄膜组件。

由于产品的超高透明度、轻质性和超低水透阻隔层,dyMat®透明背板和前板成为玻璃的有效替代产品。它们采用创新可靠的涂层,可保护组件免受刮擦、磨损、腐蚀和紫外线损害,因此增强了组件的耐用性和时间效能。

公司有1000伏直流和1500伏直流系列产品,可用于地面安装以及非地面安装项目,如屋顶和商业建筑、公用设施的电网设施和离网设施及光伏建筑一体化、航海及汽车等特殊应用中。

除了保证和认证的产品性能外,康维明还提供一系列绿色产品解决方案,包括可回收材料以及提供使用再生聚酯薄膜(rPET)生产的背板和前板。

透明背板及前板

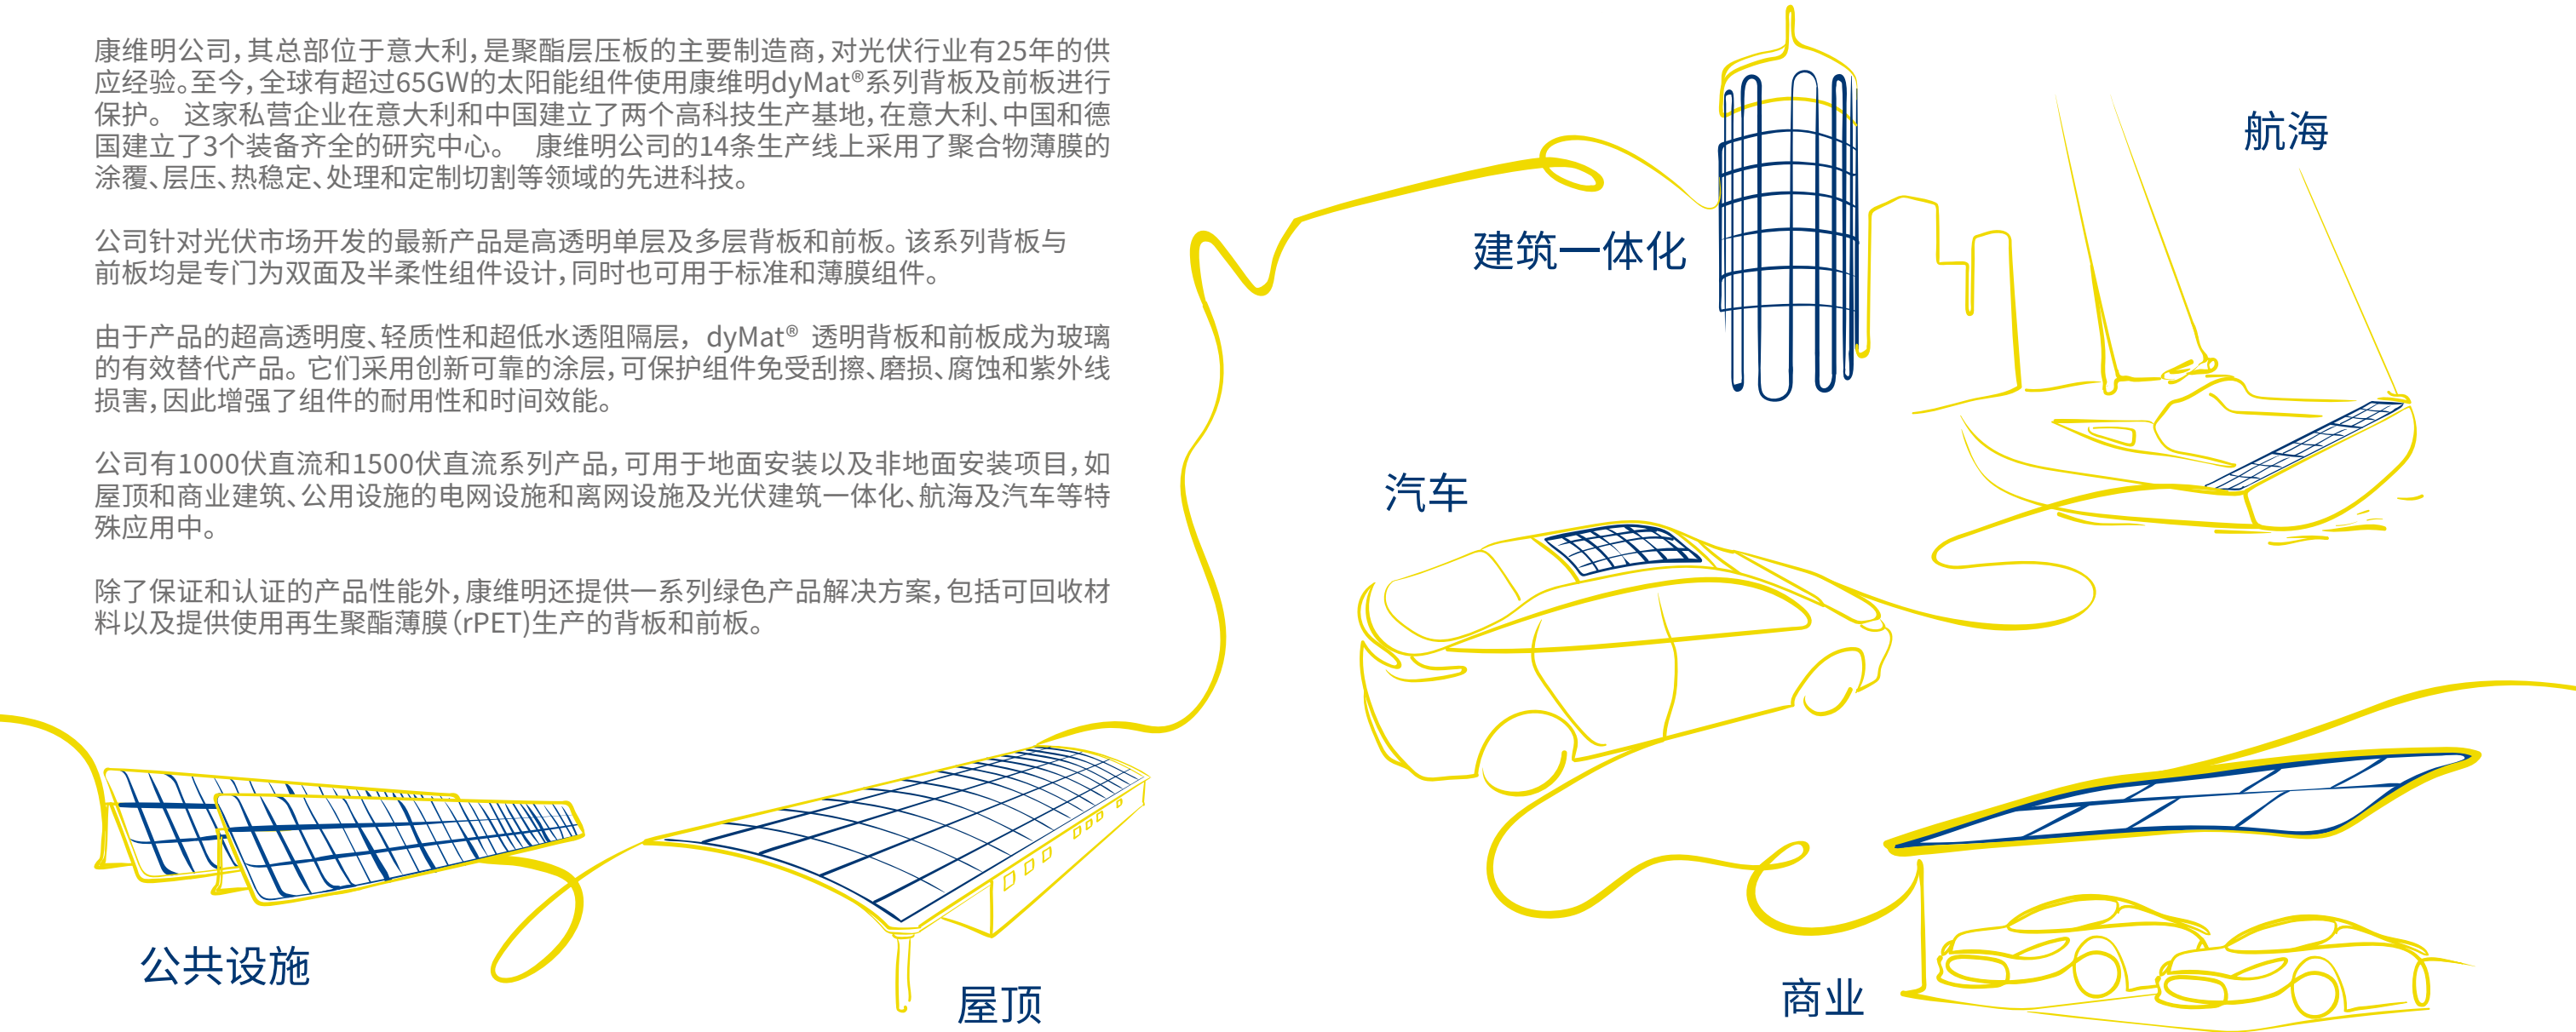

DYMAT® CLEAR 概述

透明背板与前板

Coveme提供高品质的以聚酯和Tedlar®为基材的透明背板,是专门开发以提供一个轻量级可供代替玻璃用于双面组件的背板。以PET为基础的前板采用创新的抗紫外线涂层,是一个专为半柔性和柔性光伏组件设计的高性能解决方案。




功能

dyMat® Clear 背板与前板,
可用于高性能组件

-  强力的抗紫外涂层
-  有保障的耐久性
-  高耐湿性
-  可达1500VDC的电绝缘
-  可提供额外阻隔层







绿色解决方案

生态产品和服务建议
一个可持续发展的产业

-  100%可回收聚酯
-  使用可回收PET(rPET)制造的PET成分
-  PET废料的回收再利用




附加价值

采用创新性涂层和材料,
使dyMat® Clear 产品具有独特的性能

-  特殊辅材和涂层进行额外紫外防护
-  高强度抗刮性能和耐磨性能
-  杰出的散热性
-  轻量级
-  增加输出功率的可选项
-  寿命延长至30年

质量

dyMat® 产品
通过世界主要认证机构认证

-  德国莱茵TÜV 认证
-  TÜV SUD 认证
-  UL 认证




dyMat® CLEAR PET 背板

新一代高等级聚酯透明背板可被用作使用异质结电池的双面组件中玻璃的替代品,或其他需要使用透明组件进行安装的电站(例如,温室)。专为这些产品开发的聚合物、辅料层和粘合剂提供了超高的抗紫外线和抗潮湿性能。dyMat® CLEAR PET背板适用于1000和1500 VDC,并拥有在世界上第一个双面1500V安装使用的证明记录。


辅料层类型:

LO: 电池面杰出的紫外抗性
LD: 高抗潮性
LDO: 高抗潮性+紫外抗性


Clr PYE Mono

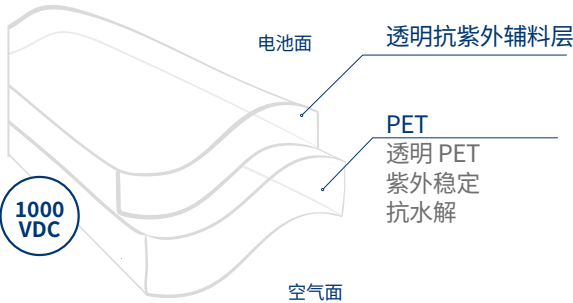


Clr HDPYE

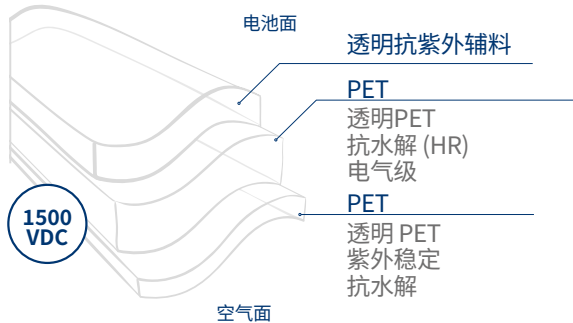

Clr HDPYE F

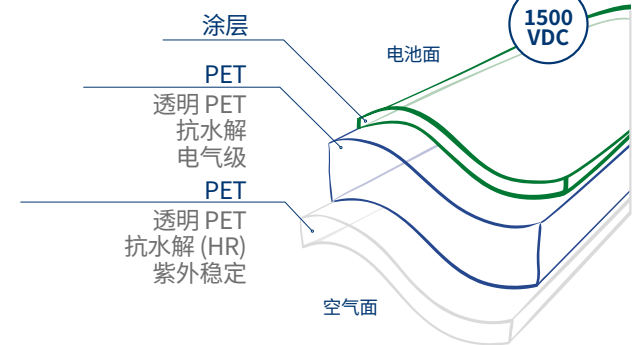


Clr HDPYE SX LDO

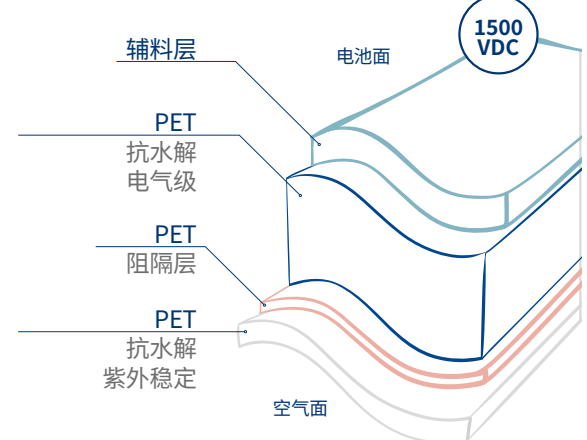

增加输出功率的可选项:


dyMat® Selective:

可选择白色或黑色网格合并并在背板中,将网格和边界之间的空间变成一个高反射的区域,由此可以显著提高输出功率。网格的布局可根据客户的电池片的形状和大小来进行定义。



光伏电池片

带白色或黑色网格的背板



dyMat® CLEAR TEDLAR® 背板


一款新系列高性能Tedlar®透明背板, 可以作为玻璃的替代品用于双面组件, 或者需要用透明材料的安排的其他类型的组件 (例如, 温室)。专为这些产品开发的辅料层和粘合剂提供了超高的抗紫外线和抗潮湿性能。也有涂层可以用来取代电池面的辅料层。dyMat® Clr TsL 50/158是一款用于1000VDC的双层产品, 而dyMat® Clr TsL 50/285是一款用于1500VDC双层产品, 是一款具有更厚的康维明提供的高性能PET层和Tedlar®层的透明背板, 是特别研发可以提供轻量PET内层以符合新的IEC要求1500V绝缘的规则。

辅料层类型:

LO: 电池面杰出的紫外抗性
LD: 高抗潮性
LDO: 高抗潮+紫外抗性


Clr TsL 50/158

1000
VDC

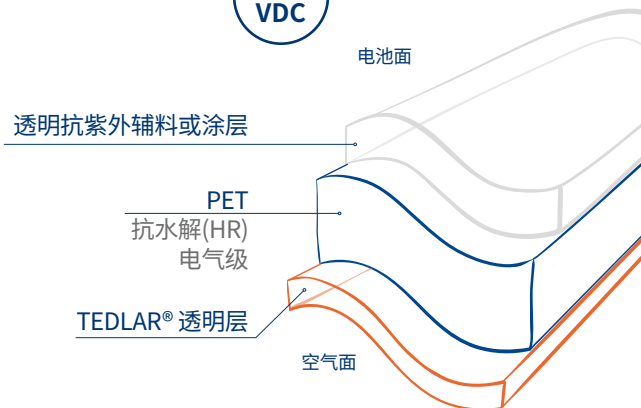

Clr TsL 50/285


1500
VDC

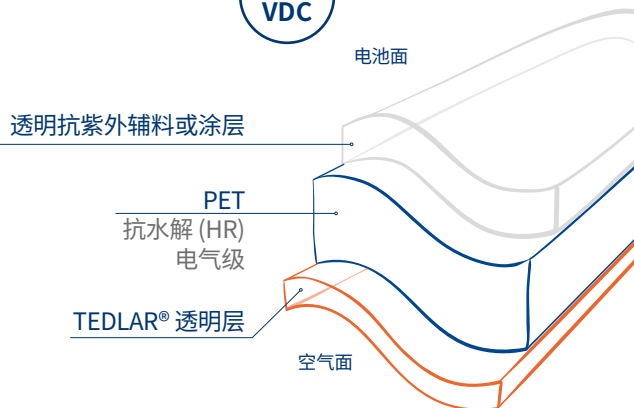

增加输出功率的可选项:


dyMat® Selective:

可选择白色或黑色网格合并并在背板中, 将网格和边界之间的空间变成一个高反射的区域, 由此可以显著提高输出功率。网格的布局可根据客户的电池片的形状和大小来进行定义。



光伏电池片

带白色或黑色网格的背板



DYMAT® 透明 PET 前板


dyMat® 透明前板是可取代玻璃用于柔性轻量光伏产品的理想解决方案。他们结合了共挤PET膜和特殊抗紫外涂层的性能,应用高科技的电子束固化生产工艺。dyMat® 前板 可供保证超高的抗紫外和抗水解,并且具备杰出的耐划伤,耐磨性能。dyMat® 透明 PET 前板适用于1000和1500 VDC,并且可以提供亚光防眩光处理的抗紫外涂层以便增加输出功率。

抗紫外涂层的性能

- ✓ 抗紫外
- ✓ 抗划伤
- ✓ 耐磨
- ✓ 亚光版
- ✓ 亮面版


Clr FS PYE MONO

1000
VDC

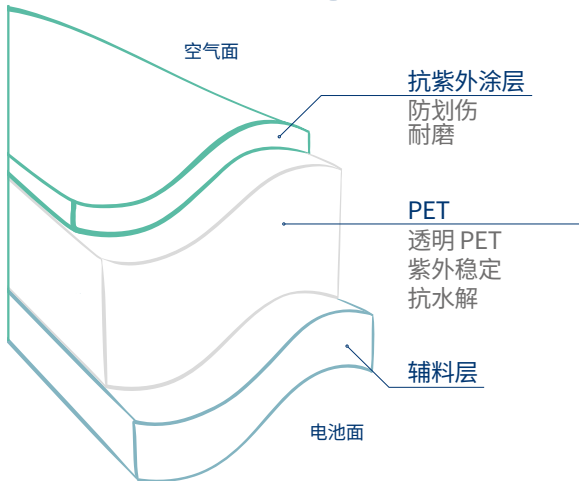


Clr FS HDPYE

1500
VDC

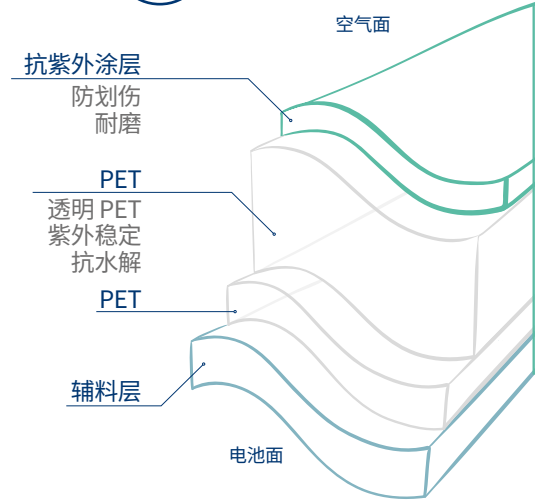

Clr FS HDPYE MONO

1500
VDC

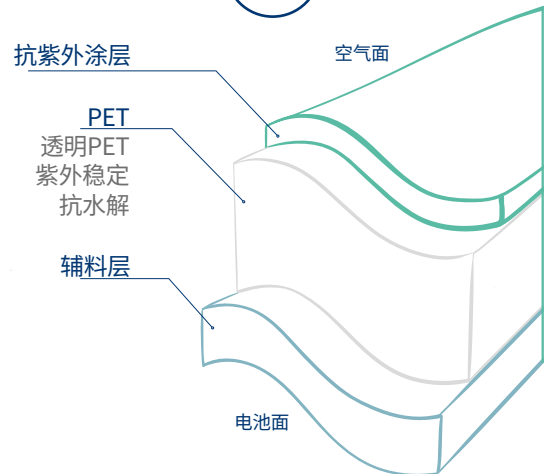

COVEME

THE VALUE OF INNOVATION



www.coveme.com


COVEME ITALY
CERTIFICATES



COVEME CHINA
CERTIFICATES



会员资格

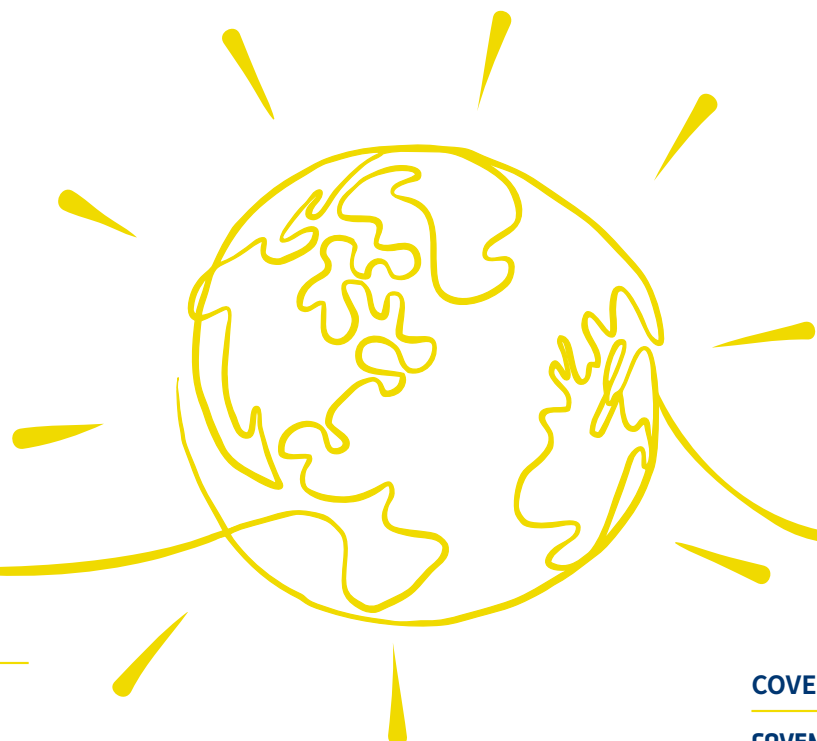

COVEME意大利

Coveme S.p.A

地址:

Via Emilia Levante, 288
40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) Italy
电话: +39 051 6226111
传真: +39 051 6226201

地址:

Via A. Gregorcic, 16
34170 Zona Ind. le S. Andrea (Gorizia) Italy
电话: +39 0481 579911
传真: +39 0481 579900

COVEME中国

注册地址 和生产工厂

地址: 康维明工厂薄膜(张家港)有限公司
江苏省张家港市杨舍镇悦丰路16号
邮编 215600
电话: +86 512 82559911

COVEME美国

COVEME AMERICA

注册地址:

INC. 65 N River Lane, Suite 209
Geneva, IL 60134 (USA)
电话: +1 (630) 578-6671

运营办公室:

INC. 1817 N Shawano Street,
New London, WI 54961(USA)
电话: +1 (847) 867-1272